GS 1071 E

SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE FÜR OFFENE WARMWASSERBEREITER

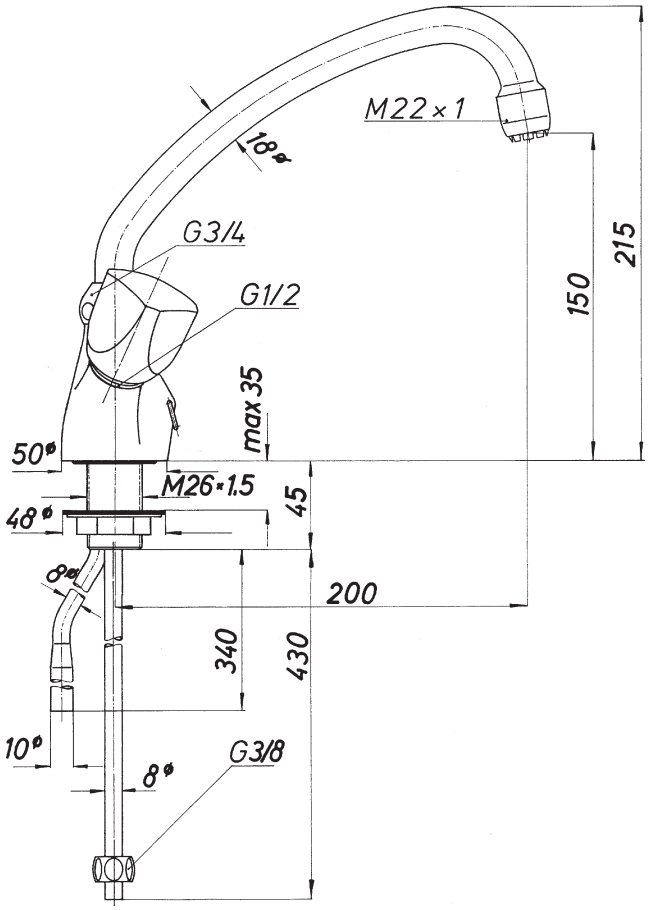

SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE FÜR OFFENE WARMWASSERBEREITER

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Strahlregler, Kettenhalter,

Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 E bis GS 0011-400 E,

Ergänzbar mit: 1. Schaftverlängerung (15 mm) GS 1647-15,
2. Schaftverlängerung (40 mm) GS 1647-40,

Hinweis: 1. Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)
2. beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden